



CATÁLOGO

ILUMINACIÓN LED

FABRICANTES Y DISTRIBUIDORES



► Suelos **LED**



► TYD-JGD01



► TYD-JGD02



► TYD-JGD03



► TYD-JGD04



► TYD-JGD05



► TTYD-JGD06



► TYD-JGD07



► TYD-JGD08



► TYD-DMD01-1W



► TYD-DMD01-3W



► TYD-DMD01-5W



► TTYD-DMD01-6W



► TYD-DMD01-7W



► TYD-DMD01-9W



► TYD-DMD01-12W



▶ TYD-DMD01-15W



▶ TYD-DMD01-18W



▶ TYD-DMD01-24W



▶ TYD-DMD01-36W



▶ TYD-DMD02-10W



▶ TYD-DMD02-20W



▶ TYD-DMD02-30W



▶ TYD-DMD02-50W



▶ TYD-DMD03-4W



▶ TYD-DMD03-5W



▶ TYD-DMD03-9W



▶ TYD-DMD03-12W



▶ TYD-DMD03-24W



▶ TYD-DMD03-36W



▶ TYD-DCD01-3W



▶ TYD-DCD01-5W



▶ TYD-DCD01-6W



▶ TYD-DCD01-9W



▶ TYD-DCD01-12W



▶ TYD-DCD01-18W



▶ TYD-DCD01-24W



▶ TYD-DCD01-36W

MODELO	DIMENSIONES	WATT S (W)	VOLTAJE	LUMEN	TEMPERATURA	IP	TAMAÑO DE PAQUETE	GARANTÍA	PRECIO \$USD
TYD-DCD01-1W	Dia65*80mm	1W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	-	2 AÑOS	4,3
TYD-DCD01-3W	Dia75*100mm	3W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	0,9	2 AÑOS	4,5
TYD-DCD01-5W	Dia95*130mm	5W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	51.5*43.5*33	2 AÑOS	5,5
TYD-DCD01-6W	Dia125*160mm	6W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	51*22*8	2 AÑOS	5,8
TYD-DCD01-9W	Dia155*195mm	9W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	51*22*8	2 AÑOS	9
TYD-DCD01-12W	Dia155*195mm	12W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	51*22*8	2 AÑOS	12,31
TYD-DCD01-15W	Dia160*95mm	15W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	57*27*9	2 AÑOS	13
TYD-DCD01-18W	Dia182*215mm	18W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	-	2 AÑOS	14
TYD-DCD01-24W	Dia200*255mm	24W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	57*27*9	2 AÑOS	16
TYD-DCD01-36W	Dia233*260mm	36W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	62*28*8.5	2 AÑOS	18,5

MODELO	DIMENSIONES	WATT S (W)	VOLTAJE	LUMEN	TEMPERATURA	IP	TAMAÑO DE PAQUETE	GARANTÍA	PRECIO \$USD
TYD-DMD02-10W	Dia120*100mm	10W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	-	2 AÑOS	14
TYD-DMD02-20W	Dia180*90mm	20W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	-	2 AÑOS	16
TYD-DMD02-30W	Dia220*90mm	30W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	-	2 AÑOS	18,5
TYD-DMD02-50W	Dia1300*90mm	50W	85-265V	100lm/w	700-7000	IP65	-	2 AÑOS	14

MODELO	TAMAÑO	PANEL SOLAR	BATERÍA	LED	MATERIAL	PRECIO \$USD
TYD-JGD01	W250*H600mm	2W	4400MA	1W	Acero inoxidable	13
TYD-JGD02	W250*H600mm	5W	5400MA	4W	Acero inoxidable	33
TYD-JGD03	W250*H600mm	5W	5400MA	4W	Acero inoxidable	30
TYD-JGD04	W250*H600mm	3W	4400MA	2.5W	Acero inoxidable	29
TYD-JGD05	W250*H600mm	2W	1500MA	2W	Acero inoxidable	17
TYD-JGD06	W250*H600mm	5W	5400MA	4W	Acero inoxidable	30
TYD-JGD07	W250*H600mm	2.5W	1500MA	2W	Hierro	15
TYD-JGD08	W250*H600mm	5W	5400MA	4W	Acero inoxidable	25,6

► Piscina LED



► TYD-SDD01-3W



► TYD-SDD01-6W



► TYD-SDD01-9W



► TYD-SDD01-12W



► TYD-SDD01-15W




► TYD-SDD01-18W



► TYD-SDD01-24W



► TYD-SDD01-36W



► TYD-SDD01-9W

MODELO	ESPECIFICACIONES	PRECIO \$USD	
TYD-SDD01-3W	<p>FUENTE: Taiwan - PODER: 1W*3pcs COLOR: RGB (Rojo, Amarillo, azul, verde, blanco) ANGULO BEAM: 5,15,30,45,60,90,120 grados MATERIAL: Cobertura de acero inoxidable, vidrio templado y superficie electrostatica. VOLTAJE DE ENTRADA: DC24/AC85-265V</p>	<p>TAMAÑO DEL PRODUCTO: Φ100mm H100mm NIVEL DE PROTECCIÓN: IP65 TEMPERATURA: 50/-35º EFECTO DE COLORES: full color e individual VIDA UTIL: >50000 Horas CAMPO DE PROYECCIÓN: 3-7 metros</p>	6,5
TYD-SDD01-6W	<p>FUENTE: Taiwan - PODER: 1W*6pcs COLOR: RGB (Rojo, Amarillo, azul, verde, blanco) ANGULO BEAM: 5,15,30,45,60,90,120 grados MATERIAL: Cobertura de acero inoxidable, vidrio templado y superficie electrostatica. VOLTAJE DE ENTRADA: DC24/AC85-265V</p>	<p>TAMAÑO DEL PRODUCTO: Φ90mm H160mm NIVEL DE PROTECCIÓN: IP65 TEMPERATURA: 50/-35º EFECTO DE COLORES: full color e individual VIDA UTIL: >50000 Horas CAMPO DE PROYECCIÓN: 3-7 metros</p>	8
TYD-SDD01-9W	<p>FUENTE: Taiwan - PODER: 1W*9pcs COLOR: RGB (Rojo, Amarillo, azul, verde, blanco) ANGULO BEAM: 5,15,30,45,60,90,120 grados MATERIAL: Cobertura de acero inoxidable, vidrio templado y superficie electrostatica. VOLTAJE DE ENTRADA: DC24/AC85-265V</p>	<p>TAMAÑO DEL PRODUCTO: Φ145mm H140mm NIVEL DE PROTECCIÓN: IP65 TEMPERATURA: 50/-35º EFECTO DE COLORES: full color e individual VIDA UTIL: >50000 Horas CAMPO DE PROYECCIÓN: 3-7 metros</p>	13
TYD-SDD01-12W	<p>FUENTE: Taiwan - PODER: 1W*12pcs COLOR: RGB (Rojo, Amarillo, azul, verde, blanco) ANGULO BEAM: 5,15,30,45,60,90,120 grados MATERIAL: Cobertura de acero inoxidable, vidrio templado y superficie electrostatica. VOLTAJE DE ENTRADA: DC24/AC85-265V</p>	<p>TAMAÑO DEL PRODUCTO: Φ190mm H145mm NIVEL DE PRTECCIÓN: IP65 TEMPERATURA: 50/-35º EFECTO DE COLORES: full color e individual VIDA UTIL: >50000 Horas CAMPO DE PROYECCIÓN: 3-7 metros</p>	15
TYD-SDD01-15W	<p>FUENTE: Taiwan - PODER: 1W*15pcs COLOR: RGB (Rojo, Amarillo, azul, verde, blanco) ANGULO BEAM: 5,15,30,45,60,90,120 grados MATERIAL: Cobertura de acero inoxidable, vidrio templado y superficie electrostatica. VOLTAJE DE ENTRADA: DC24/AC85-265V</p>	<p>TAMAÑO DEL PRODUCTO: Φ175mm H155mm NIVEL DE PRTECCIÓN: IP65 TEMPERATURA: 50/-35º EFECTO DE COLORES: full color e individual VIDA UTIL: >50000 Horas CAMPO DE PROYECCIÓN: 3-7 metros</p>	18
TYD-SDD01-9W	<p>FUENTE: Taiwan - PODER: 1W*9pcs COLOR: RGB (Rojo, Amarillo, azul, verde, blanco) ANGULO BEAM: 5,15,30,45,60,90,120 grados MATERIAL: Cobertura de acero inoxidable, vidrio templado y superficie electrostatica. VOLTAJE DE ENTRADA: DC24/AC85-265V</p>	<p>TAMAÑO DEL PRODUCTO: Φ160mm H70mm NIVEL DE PRTECCIÓN: IP65 TEMPERATURA: 50/-35º EFECTO DE COLORES: full color e individual VIDA UTIL: >50000 Horas CAMPO DE PROYECCIÓN: 3-7 metros</p>	15

► Paredes **LED**



► TYD-XQD-12W



► TYD-XQD-24W



► TYD-XQD-36W



► TYD-XQD-48W



► TTYD-XQD-72W



► TYD-BD01-14W



► TYD-BD01-16W



► TYD-BD01-24W



► TYD-BD01-36W

MODELO	FUENTE DE LUZ	POTENCIA	ENTRADA DE VOLTAJE	ÁNGULO	LUMINOUS DECAV	TEMPERATURA DE TRABAJO	TIEMPO DE VIDA	MATERIAL	LUMEN	TAMAÑO	COLOR	PRECIO SUSD
TYD-XQD-12W	Chip Epistar	12X1W	DC 24/AC110/220V, 50~60Hz	15/30/45/6 grados	<1%(1000hrs)	-40~50°C	30.000 horas	Aluminio	1200lm	46*46*1000mm	Blanco,rojo Amarillo, Azul, Verde	12 Color RGB: 40
TYD-XQD-24W	Chip Epistar	24X1W	DC 24/AC110/220V, 50~60Hz	15/30/45/6 grados	<1%(1000hrs)	-40~50°C	30.000 horas	Aluminio	1200lm	60*70*1000mm	Blanco,rojo Amarillo, Azul, Verde	25 Color RGB: 40
TYD-XQD-36W	Chip Epistar	36X1W	DC 24/AC110/220V, 50~60Hz	15/30/45/6 grados	<1%(1000hrs)	-40~50°C	30.000 horas	Aluminio	1200lm	60*70*1000mm	Blanco,rojo Amarillo, Azul, Verde	30 Color RGB: 50
TYD-XQD-48W	Chip Epistar	48X1W	DC 24/AC110/220V, 50~60Hz	15/30/45/6 grados	<1%(1000hrs)	-40~50°C	30.000 horas	Aluminio	1200lm	60*70*1000mm	Blanco,rojo Amarillo, Azul, Verde	45 Color RGB: 70
TYD-XQD-72W	Chip Epistar	72X1W	DC 24/AC110/220V, 50~60Hz	15/30/45/6 grados	<1%(1000hrs)	-40~50°C	30.000 horas	Aluminio	1200lm	60*70*1000mm	Blanco,rojo Amarillo, Azul, Verde	60 Color RGB: 80



▶ Reflector **LED Solar**



▶ TYD-TGDS01-15W



▶ TYD-TGDS01-25W



▶ TYD-TGDS01-45W



▶ TYD-TGDS01-65W



▶ TYD-TGDS01-120W



▶ TYD-TGDS02-25W



▶ TYD-TGDS02-35W



▶ TYD-TGDS02-55W



▶ TYD-TGDS02-75W



▶ TYD-TGDS02-300W



▶ TYD-TGDS03-35W



▶ TYD-TGDS03-65W




▶ TYD-TGDS03-150W



▶ TYD-TGDS03-300W

MODELO	ESPECIFICACIONES	PRECIO \$USD	
TYD-TGDS01-15W	<p>Modo de control: control de luz + control remoto (con indicador de carga) Potencia: 15W Tamaño del panel solar: 340 * 160 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 8W) Batería: 3.2V / 6000mA Cuentas de lámpara SMD: 35 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 40 cuadrados 12 juegos / cartón Tamaño del cartón: 365 * 305 * 370 mm Peso: 24 kg</p>	12,38
TYD-TGDS01-25W	<p>Modo de control: control de luz + control remoto (con indicador de carga) Potencia: 25W Tamaño del panel solar: 340 * 210 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 10W) Batería: 3.2V / 9600mA Cuentas de lámpara SMD: 64 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 60 cuadrados 12 juegos / cartón Tamaño del cartón: 530 * 370 * 250 Peso: 28 kg</p>	13,27
TYD-TGDS01-45W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 45 W Tamaño del panel solar 350 * 350 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 15W) Batería: 6 V / 12000 mA Cuentas de lámpara SMD: 90 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 80 cuadrados 10 juegos / cartón Tamaño del cartón: 530 * 385 * 430 Peso: 36 kg</p>	19,11
TYD-TGDS01-65W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 65W Tamaño del panel solar 460 * 340 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 22W) Batería: 3.2V / 24000mA Cuentas de lámpara SMD: 164 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 100 cuadrados Número de embalaje: 8 juegos / caja Tamaño del gabinete: 47 cm * 40,5 cm * 50 cm FCL peso: 36 kg</p>	23,88
TYD-TGDS01-120W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 120 W Tamaño del panel solar 580 * 360 * 17 Panel solar: polisilicio (12V / 40W) Batería: 6.4V / 36000mA Cuentas de lámpara SMD: 256 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 260 cuadrados 4 juegos / cartón Peso: 28kg.</p>	190
TYD-TGDS02-25W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 25W Tamaño del panel solar 160 * 340 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 8W) Batería: 3.2V/6000mA Cuentas de lámpara SMD: 36 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 40 cuadrados 12 juegos / cartón Tamaño del cartón: 365 * 305 * 370 mm Peso: 21 kg</p>	13,27
TYD-TGDS02-35W	<p>Modo de control: control de luz + control remoto (con indicador de carga) Potencia: 35 W Tamaño del panel solar: 340 * 210 Panel solar: polisilicio (6V / 12W) Batería: 3.2V / 9600mA Cuentas de lámpara SMD: 64 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 70 cuadrados 12 juegos / cartón Tamaño del cartón: 530 * 370 * 250 Peso: 28 kg</p>	15,04
TYD-TGDS02-55W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 55W Tamaño del panel solar 350 * 350 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 15W) Batería: 6 V / 12000 mA Cuentas de lámpara SMD: 90 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 80 cuadrados 10 juegos / cartón Tamaño del cartón: 530 * 385 * 430 Peso: 36 kg</p>	21,23
TYD-TGDS02-75W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 75W Tamaño del panel solar 460 * 340 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 22W) Batería: 3.2V / 24000mA Cuentas de lámpara SMD: 164 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 100 cuadrados Número de embalaje: 8 juegos / caja Tamaño del gabinete: 47 cm * 40,5 cm * 50 cm Peso FCL: 34K</p>	25,65
TYD-TGDS02-300W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 300w Tamaño del panel solar 580 * 360 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 30W) Batería: 3.2V / 36000mA Cuentas de lámpara SMD: 256 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 300 cuadrados 4 juegos / cartón Tamaño del cartón: 47 cm * 40,5 cm * 50 cm Peso: 28 kg</p>	35,38
TYD-TGDS03-35W	<p>Modo de control: control de luz + control remoto (con indicador de carga) Potencia: 35 W Tamaño del panel solar: 340 * 210 Panel solar: polisilicio (6V / 12W) Batería: 3.2V / 9600mA Cuentas de lámpara SMD: 96 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 70 cuadrados 12 juegos / cartón Tamaño del cartón: 530 * 370 * 250 Peso: 28 kg</p>	15,04
TYD-TGDS03-65W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 55W Tamaño del panel solar 350 * 350 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 15W) Batería: 6 V / 12000 mA Cuentas de lámpara SMD: 130 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 80 cuadrados 10 juegos / cartón Tamaño de Crton: 530 * 385 * 430 Peso: 36 kg</p>	21,23
TYD-TGDS03-150W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 75W Tamaño del panel solar 460 * 340 * 17 Panel solar: polisilicio (6V / 22W) Batería: 3.2V / 24000mA Cuentas de lámpara SMD: 192 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 100 cuadrados 8 juegos / cartón Tamaño del cartón: 47 cm * 40,5 cm * 50 cm Peso: 34K</p>	25,65
TYD-TGDS03-300W	<p>Modo de control: control de luz más versión de control remoto (con indicador de carga) Potencia: 300 W Tamaño del panel solar 580 * 360 * 17 Panel solar: polisilicio (12V / 30W) Batería: 6.4V / 36000mA Cuentas de lámpara SMD: 308 Material: ABS + aluminio fundido</p>	<p>Clasificación a prueba de agua: IP67 Método de carga: carga solar Tiempo de iluminación: aproximadamente 15 horas de iluminación sostenible. Área de iluminación: 260 cuadrados 4 juegos / cartón Tamaño del cartón: 600 * 300 * 380 Peso: 28kg.</p>	36,27

► Paneles Solares

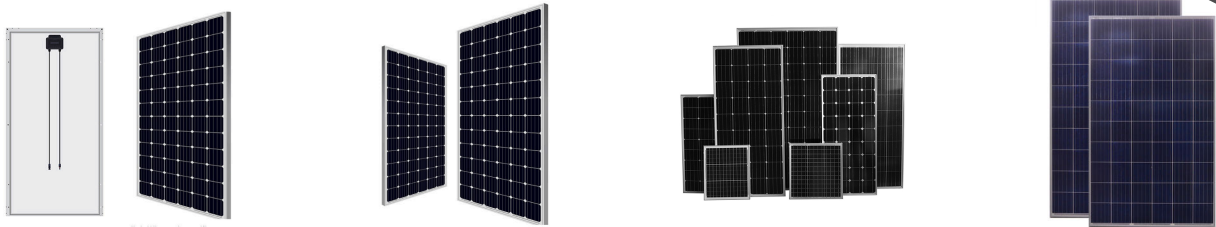

MODELO	PODER	TAMAÑO DE BORDE (mm)	TONO (mm)	PRECIO \$USD
TYD-0603	3 W - 6V	135*220*17		1,85
TYD-0606	6 W - 6V	185*235*17		2,77
TYD-0608	8 W - 6V	350*235*17		3,69
TYD-0610	10W - 6V	350*235*17		4
TYD-0612	12W - 6V	350*290*17		4,31
TYD-0615	15W-6V/10V	350*350*17		4,92
TYD-0618	18W - 6V	350*400*17		6
TYD-0620	20W-6V/9V/12V	350*460*17		6,92
TYD-1225	25W-6V/10V/12V	350*520*17		8,46
TYD-1228	28W-6V/10V/12V	350*580*17		9,23
TYD-1229	30W-6V/10V/12V	350*600*17		10
TYD-1230	30W-6V/10V/12V	350*630*17		10,46
TYD-1231	35W-6V/10V/12V	350*700*20		11,54
TYD-1235	35W-6V/10V/12V	670*425*25		12
TYD-1240	40W-6V/10V/12V	670*425*25	335*395	13,08
TYD-1250	50W-6V/12V/18V	670*540*25	335*510	16,92
TYD-1260	60W-6V/12V/18V	670*630*30	335*595	20
TYD-1270	70W-6V/12V/18V	670*720*30	635*362	22,31
TYD-1280	80W-6V/12V/18V	670*820*30	635*410	27,08
TYD-1290	90W-12V/18V	670*1000*35	635*500	27,69
TYD-12100	100W-12V/18V	670*1000*35	635*500	33,85
TYD-12120	120W-12V/18V/36V	670*1210*35	635*605	36,92
TYD-12150	150W-12V/18V/36V	670*1500*35	635*750	46,15

Alumbrado Público Solar



FAROLA SOLAR - ALUMBRADO PÚBLICO (TODO EN UNO O SEPARADO)

PRECIO \$USD	TYD-TYN-15W	TYD-TYN-20W	TYD-TYN-30W	TYD-TYN-40W	TYD-TYN-50W	TYD-TYN-60W	TYD-TYN-80W	TYD-TYN-100W	TYD-TYN-120W
	92	104,62	156,92	166,15	212,31	223,08	295,38	396,92	407,69

MODELO	PANEL SOLAR MÁXIMO PODER	PANEL SOLAR TODA LA VIDA	TIPO DE BATERÍA	LED MAX PODER	CHIP LED MARCA	LUMEN (LM)	VIDA ÚTIL DEL LED	ENCENDIENDO ÁNGULO DE VISION	CARGA TIM (POR SOL)	TEMP DE TRABAJO	CARGAR / ALMACENAM.	CCT (K)	20GP ENVASE
TYD-TYN-15W (Sin sensor)	18V130W	25 años	Batería Lifepo4 12.8V 9AH	12.V 15W	3030 chip con brillo alto	130-140lm/w	50000 horas	140°	6-7 horas	-20~+75 (-40~-167)	0 - 45 Co	5000k-6500k	1030pcs
TYD-TYN-20W (Sin sensor)	18V130W		Batería Lifepo4 12.8V 15AH	12.V 20W				140°		-20~+75 (-40~-167)			1030pcs
TYD-TYN-30W (Sin sensor)	18V50W		Batería Lifepo4 12.8V 21AH	12.V 30W				140°		-20~+75 (-40~-167)			400pcs
TYD-TYN-40W (Sin sensor)	18V50W		Batería Lifepo4 12.8V 24AH	12.V 40W				140°		-20~+75 (-40~-167)			400pcs
TYD-TYN-50W (Sin sensor)	18V70W		Batería Lifepo4 12.8V 33AH	12.V 50W				140°		-20~+75 (-40~-167)			295pcs
TYD-TYN-60W (Sin sensor)	18V70W		Batería Lifepo4 12.8V 36AH	12.V 60W				140°		-20~+75 (-40~-167)			295pcs
TYD-TYN-80W (Sin sensor)	18V100W		Batería Lifepo4 12.8V 42AH	12.V 80W				140°		-20~+75 (-40~-167)			295pcs
TYD-TYN-100W (Sin sensor)	18V130W		Batería Lifepo4 12.8V 48AH	12.V 100W				65°x 120°		-25~+65 C °E			155pcs
TYD-TYN-120W (Sin sensor)	18V130W		Batería Lifepo4 12.8V 60AH	12.V 120W				65°x 120°		-25~+65 C °E			155pcs

CRI	SENSOR DISTANCIA	MATERIAL PRINCIPAL DE LAS LÁMPARAS	CERTIFICADO	GARANTÍA PERÍODO	MONTAJE ALTURA (M)	ESPACIO ENTRE LUZ (M)	LA CAJA INTERIOR	N.W	TAMAÑO DE LA UNIDAD	TAMAÑO DEL CARTÓN	QTY/CTN	GW PARA CAJA DE CARTÓN	40GP ENVASE
>70Ra	-	Aleación de aluminio	ISO/CE / ROHS / IP65	3 años	3-4m	12-15m	-	4.05KG	530*320*70mm	580*360*140mm	1sets/ctn	5.2KG	2100pcs
					4-5m	15-18m	4.2KG	530*320*70mm	580*360*140mm	1sets/ctn	5.4KG	2100pcs	
					5-6m	20-25m	8.7KG	930*320*135mm	950*360*210mm	1sets/ctn	10.2KG	815pcs	
					6-7m	20-25m	9.0KG	930*320*135mm	950*360*210mm	1sets/ctn	10.8KG	815pcs	
					7-8m	25-28m	12.2KG	1150*325*45mm	1190*360*220mm	1sets/ctn	14.2KG	600pcs	
					7-8m	25-28m	12.6KG	1150*325*45mm	1190*360*220mm	1sets/ctn	14.5KG	600pcs	
					8-10m	28-30m	17.8KG	1150*450*135 mm	1190*490*220mm	1sets/ctn	19.8KG	440pcs	
					10m	25-30m	28.5KG	1469*420*395 mm	1530*130*520mm/710*420*310mm	1sets/ctn	33.3KG	310pcs	
					10-12m	30-35m	28.6KG	1469*420*395 mm	1530*130*520mm/710*420*310mm	1sets/ctn	33.KG	376pcs	



► TYD-FAROLA SOLAR INTEGRADA - 30W



► TYD-FAROLA SOLAR INTEGRADA - 60W



► TYD-FAROLA SOLAR INTEGRADA - 90W



► TYD-FAROLA SOLAR INTEGRADA - 20W



► TYD-FAROLA SOLAR INTEGRADA - 40W



► TYD-FAROLA SOLAR INTEGRADA - 60W

PODER	ALMAC. DE ENERGÍA PORTADOR	ENERGÍA ABSORCIÓN	TIEMPO DE ILUMINACIÓN	FUENTE DE LUZ MATERIAL	SISTEMA DE CONTROL	CUERPO LÁMPARA ALOJAMIENTO	FÍSICO DIMENSIÓN	IMPERMEABLE NIVEL	APLICACIÓN DE SOLICITUD	PRECIO \$USD
Una cabeza 30W	Fosfato de litio y hierro de 3.2V 32650 5000 * 1 = 5A	Fotovoltaica solar carga automática Tiempo de carga: 6-7 horas	24 horas (debido al modo cambio, la longitud de sol, ganancia de batería y pérdida de error)	LED (2835 chip.)	Control de luz + radar sensor inteligente Corriente de reconocimiento: 1200 mA	ABS+PC	Tamaño cuerpo ligero: 390* 210 * 55 (1.38K) 10 paquetes, exterior tamaño de la caja: 62 * 72 * 42	95% sellado eficaz impermeable (lluvia)	Iluminación de carril rural, villas con patio, todo tipo de paredes iluminadas por el sol durante el día	11,54
Dos cabezas 60W	3.2 V de litio Fosfato de hierro 32650 5000 * 2 = 10A				Control de luz + radar sensor inteligente Corriente de reconocimiento: 1600 mA		Tamaño cuerpo de la lámpara: 490 * 280 * 60 (2.2K) 5 paquetes, exterior tamaño de la caja: 62 * 72 * 42		Iluminación del camino rural, jardín villas, varios tipos de luz solar paredes durante el día	16,15
Tres cabezas 90W	Fosfato de litio y hierro de 3.2V 32650 5000 * 3 = 15A				Control de luz + radar sensor inteligente Corriente de reconocimiento: 2200 mA		Tamaño cuerpo de la lámpara: 600 * 240 * 60 (2.88K) 5 paquetes, exterior tamaño de la caja: 62 * 72 * 42		Iluminación del camino rural, jardín villas, varios tipos de luz solar paredes durante el día	20
Una cabeza 20W	Fosfato de litio y hierro de 3.2V 32650 5000 * 1 = 5A				Control de luz + radar sensor inteligente Corriente de reconocimiento: 1200 mA		Tamaño cuerpo ligero: 390 * 210 * 55 (1.38K) 10 paquetes, exterior tamaño de la caja: 62 * 72 * 42		Iluminación de carril rural, villas con patio, todo tipo de paredes iluminadas por el sol durante el día	11,54
Dos cabezas 40W	Fosfato de litio y hierro de 3.2V 32650 5000 * 2 = 10A				Control de luz + radar sensor inteligente Corriente de reconocimiento: 1600 mA		Tamaño cuerpo de la lámpara: 490 * 280 * 60 (2.2K) 5 paquetes, exterior tamaño de la caja: 62 * 72 * 42		Iluminación del camino rural, jardín villas, varios tipos de luz solar paredes durante el día	16,15
Tres cabezas 60W	Fosfato de litio y hierro de 3.2V 32650 5000 * 3 = 15A				Control de luz + radar sensor inteligente Corriente de reconocimiento: 2200 mA		Tamaño cuerpo de la lámpara: 600 * 240 * 60 (2.88K) 5 paquetes, exterior tamaño de la caja: 62 * 72 * 42		Iluminación del camino rural, jardín villas, varios tipos de luz solar paredes durante el día	20,77



► TYD-CFD-30W



► TYD-CFD-40W



► TYD-CFD-50W



► TYD-CFD-60W



► TYD-CFD-80W



► TYD-CFD-100W



► TYD-CFD-120W

MODELO	LED	LUMEN	VOLTAJE	PROTECCIÓN CONTRA EL TRUENO	TAMAÑO	PRECIO \$USD
TYD-CFD-30W	SMD3030 60piezas de chip epistar	120LM/W,CRI>80	85-265V	10KV, PF>0.9	Cartón de 50 * 20.5 * 8 cm Tamaño: 51 * 21.5 * 9 cm	14,40
TYD-CFD-40W	SMD3030 120piezas de chip epistar	120LM/W,CRI>80	85-265V	10KV, PF>0.9	Tamaño: 50 * 20.5 * 8cm Cartón Tamaño: 51 * 21.5 * 9 cm	14,80
TYD-CFD-50W	SMD3030 60piezas de chip epistar	120LM/W,CRI>80	85-265V	10KV, PF>0.9	Cartón de 50 * 20.5 * 8 cm Tamaño: 51 * 21.5 * 9 cm	15,40
TYD-CFD-60W	SMD3030 60piezas de chip epistar	120LM/W,CRI>80	85-265V	10KV, PF>0.9	Cartón de 50 * 20.5 * 8 cm Tamaño: 51 * 21.5 * 9 cm	16,50
TYD-CFD-80W	SMD3030 60piezas de chip epistar	120LM/W,CRI>80	85-265V	10KV, PF>0.9	Tamaño 69.8 * 26.5 * 10cm Cartón Tamaño: 71 * 28 * 12.5cm	30
TYD-CFD-100W	SMD3030 60piezas de chip epistar	120LM/W,CRI>80	85-265V	10KV, PF>0.9	Tamaño 69.8 * 26.5 * 10cm Cartón Tamaño: 71 * 28 * 12.5cm	32
TYD-CFD-120W	SMD3030 60piezas de chip epistar	120LM/W,CRI>80	85-265V	10KV, PF>0.9	Tamaño 69.8 * 26.5 * 10cm Cartón Tamaño: 71 * 28 * 12.5cm	36



▶ TYD-SSL-15W



▶ TYD-SSL-20W



▶ TYD-SSL-30W



▶ TYD-SSL-40W



▶ TYD-SSL-50W



▶ TYD-SSL-60W

MODELO	ESPECIFICACIONES	PRECIO \$USD
TYD-SSL-15W	Cantidad de LED de la lámpara: 3030-60 Poder Poder: 15W Baterías de litio Baterías: 12.8V-16AH Panel solar policristalino: 18V / 50W Flujo luminoso (lm): 2000-2400lm Tamaño del paquete de embalaje: 545 * 535 * 235 mm 5 juegos / caja	95,38
TYD-SSL-20W	Cantidad de LED de la lámpara: 3030-60 Poder Poder: 20W Baterías de litio Baterías: 12.8V-20AH Panel solar policristalino: 18V / 60W Flujo luminoso (lm): 2500-3200lm Tamaño del paquete de embalaje: 545 * 535 * 235 mm 5 juegos / caja	107,69
TYD-SSL-30W	Cantidad de LED de la lámpara: 3030-60 Poder Poder: 30W Baterías de litio Baterías: 12.8V-30AH Panel solar policristalino: 18V / 80W Flujo luminoso (lm): 4500-5400lm Tamaño del paquete de embalaje: 545 * 535 * 235 mm 5 juegos / caja	138,46
TYD-SSL-40W	Cantidad de LED de la lámpara: 3030-60 Poder Poder: 40W Baterías de litio Baterías: 12.8V-40AH Panel solar policristalino: 18V / 100W Flujo luminoso (lm): 4500-5500lm Tamaño del paquete de embalaje: 545 * 535 * 235 mm 5 juegos / caja	169,23
TYD-SSL-50W	Cantidad de LED de la lámpara: 3030-120 Poder Poder: 50W Baterías de litio Baterías: 12.8V-50AH Panel solar policristalino: 18V / 120W Flujo luminoso (lm): 6000-6500lm Tamaño del paquete de embalaje: 710 * 280 * 125 mm 1 juego / caja	212,31
TYD-SSL-60W	Cantidad de LED de la lámpara: 3030-120 Potencia Potencia: 60W Baterías de litio Baterías: 12V-60AH Panel solar policristalino: 18V / 130W Flujo luminoso (lm): 7000-7800lm Tamaño del paquete de embalaje: 710 * 280 * 125 mm 1 juego / caja	258,46


Material: aluminio aluminio
 Voltaje de entrada Voltaje de entrada: DC12V
 Controlador controlador: panel solar controlador de luz de calle.
 Dia lluvioso 3-5 días
 Efecto de luz efecto de luz: 130-150LM / W
 Temperatura ambiente: -20-50 ° C
 Humedad ambiental: > 95%
 Índice de reproducción cromática: 70Ra
 Eficiencia del controlador Eficiencia del controlador: ≥0.90
 Ángulo de la lente: 75 * 150o
 Hora laborable: 8-12H
 Grado de protección Impermeable: IP65
 Tamaño del tamaño : 500 * 205 * 80 mm
 Garantía Garantía: 2 años



▶ TYD- LUZ DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO - 80W



▶ TYD- LUZ DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO - 100W



▶ TYD- LUZ DE LA ESTACIÓN DE SERVICIO - 150W

Modelo de producto: módulo de estación de aceite de luz - dos módulos
 Potencia: 80 W
 Chip compatible: 3030
 Ángulo de la lente: 30 // 60/90/90/80 * 150
 Dimensiones: 278 * 350 * 114MM
 Tamaño de apertura: 252 * 350 mm
 Peso: 4.0 kg
 Tamaño del embalaje: 33 * 40 * 14.5 cm
 Lugar aplicable: estación de servicio, gran lugar interior, centro comercial, etc.

30 \$USD

Modelo de producto: módulo de estación de aceite de luz- tres módulos
 Potencia: 100 W
 Chip compatible: 3030
 Ángulo de lente: 30 // 60/90/80 * 150
 Dimensiones: 348 * 350 * 114MM
 Tamaño de apertura: 322 * 350 mm
 Peso: 5.0KG
 Tamaño del embalaje: 41 * 40 * 14.5 cm
 Lugar aplicable: estación de servicio, gran lugar interior, centro comercial, etc.

35 \$USD

Modelo de producto: módulo de estación de aceite de luz - cuatro módulos
 Potencia: 150 W
 Chip compatible: 3030
 Ángulo de lente: 30 // 60/90/80 * 150
 Dimensiones: 419 * 350 * 114MM
 Tamaño de apertura: 393 * 350 mm
 Peso: 6.5KG
 Tamaño del embalaje: 49 * 40 * 14.5 cm
 Lugar aplicable: estación de servicio, gran lugar interior, centro comercial, etc.

50 \$USD

▶ Reflectores LED



▶ TYD-TGD011-10W



▶ TYD-TGD011-20W



▶ TYD-TGD011-30W



▶ TYD-TGD011-50W



▶ TYD-TGD011-70W



▶ TYD-TGD011-100W



▶ TYD-TGD011-150W



▶ TYD-TGD011-200W



▶ TYD-TGD011-300W



▶ TYD-TGD011-400W



▶ TYD-TGD011-400W



▶ TYD-TGD011-500W

PRODUCTO	TRAMAÑO DEL PRODUCTO	MAERIAL	PODER	LUMEN	IP	TEMPERATURA	ÁNGULO BEAN	PRECIO \$USD
TYD-TGD011-10W	114*85.5*84mm	Die fundición de aluminio + cinturón hermético de gel de sílice resistente al calor y vidrio templado. Pintura vegetal con alta resistencia a la corrosión	10W	100-110lm/W	IP65	2700-7500K	60 o 120 grados	4,1
TYD-TGD011-20W	180*140*105mm		20W	100-110lm/W	IP65	2700-7500K	60 o 120 grados	7,8
TYD-TGD011-30W	225*185*105mm		30W	100-110lm/W	IP65	2700-7500K	60 o 120 grados	10,97
TYD-TGD011-50W	287*235*143mm		50W	100-110lm/W	IP65	2700-7500K	60 o 120 grados	16,2
TYD-TGD011-80W	60*285*120mm		80W	100-110lm/W	IP65	2700-7500K	60 o 120 grados	31,5
TYD-TGD011-100W	60*285*120mm		100W	100-110lm/W	IP65	2700-7500K	60 o 120 grados	34,7
TYD-TGD011-120W	460*320*190mm		120W	100-110lm/W	IP65	2700-7500K	60 o 120 grados	46,2
TYD-TGD011-150W	460*320*190mm		150W	100-110lm/W	IP65	2700-7500K	60 o 120 grados	51,6
TYD-TGD011-200W	60x320x190mm		200W	100-110lm/W	IP65	2700-7500K	60 o 120 grados	75,8



▶ TYD-TGD012-20W



▶ TYD-TGD012-30W



▶ TYD-TGD012-50W



▶ TYD-TGD012-100W



▶ TYD-TGD013-100W



▶ TYD-TGD013-150W



▶ TYD-TGD013-250W



▶ TYD-TGD013-300W



▶ TYD-TGD013-400W



▶ TYD-TGD013-600W



▶ TYD-TGD013-800W



▶ TYD-TGD014-50W



▶ TYD-TGD014-100W



▶ TYD-TGD014-150W



▶ TYD-TGD014-250W



▶ TYD-TGD014-300W



▶ TYD-TGD014-400W



▶ TYD-TGD014-500W



▶ TYD-TGD014-600W

PODER	PESO	PRECIO \$USD	TAMAÑO DEL PRODUCTO
100W	3.4KG	35	355*285*95mm
200W	5.6KG	58,33	425*320*105mm
300W	7.2KG	113,33	435*395*110mm
400W	9KG	146,67	460*455*110mm
150W	6KG	53,33	420*320*190mm
200W	7KG	78	455*320*190mm
300W	8.7KG	116,67	560*320*200
400W	11KG	158,33	670*320*200
500W	14KG	200	800*320*200
180W	7.3KG	80	510*320*190
240W	9.2KG	100	580*320*190
300W	11KG	141,67	670*320*200



▶ TYD-TGD015-30W



▶ TYD-TGD015-50W



▶ TYD-TGD015-70W



▶ TYD-TGD015-100W



▶ TTYD-TGD015-150W



▶ TYD-TGD021-20W



▶ TYD-TGD021-30W



▶ TYD-TGD021-50W



▶ TYD-TGD021-80W



▶ TYD-TGD021-100W



▶ TYD-TGD021-200W



▶ TYD-TGD024-20W




▶ TYD-TGD024-50W



▶ TYD-TGD024-100W



▶ TYD-TGD024-150W



▶ TYD-TGD024-300W

PODER	PESO	PRECIO \$USD	TAMAÑO DEL PRODUCTO
100W	3.4KG	35	355*285*95mm
200W	5.6KG	58,33	425*320*105mm
300W	7.2KG	113,33	435*395*110mm
400W	9KG	146,67	460*455*110mm
150W	6KG	53,33	420*320*190mm
200W	7KG	78	455*320*190mm
300W	8.7KG	116,67	560*320*200
400W	11KG	158,33	670*320*200
500W	14KG	200	800*320*200
180W	7.3KG	80	510*320*190
240W	9.2KG	100	580*320*190
300W	11KG	141,67	670*320*200



▶ Alumbrado Público **LED**



▶ 50W-60W



▶ 100W-120W



▶ 150W-180W



▶ TYD-LD28-30W



▶ TYD-LD28-50W



▶ TYD-LD28-80W



▶ TYD-LD28-100W



▶ TYD-LD28-150W



▶ TYD-LD28-200W

MODELO	PODER	ESPECIFICACIONES		GARANTÍA	PRECIO \$USD
TYD-LD28-30W	30W	Material del accesorio: aluminio Voltaje: 85-265 V PF> 0.95 3000K	Protección contra truenos incluida. Tamaño del producto: 350*150*60mm	2 años	13,60
TYD-LD28-50W	50W	Material del accesorio: aluminio Voltaje: 85-265 V PF> 0.95 3000K	Protección contra truenos incluida. Tamaño del producto: 510*230*80mm	2 años	16,70
TYD-LD28-80W	80W	Material del accesorio: aluminio Voltaje: 85-265 V PF> 0.95 3000K	Protección contra truenos incluida. Tamaño del producto: 620*260*80mm	2 años	23,50
TYD-LD28-100W	100W	Material del accesorio: aluminio Voltaje: 85-265 V PF> 0.95 3000K	Protección contra truenos incluida. Tamaño del producto: 860*330*80mm	2 años	29,60
TYD-LD28-150W	150W	Material del accesorio: aluminio Voltaje: 85-265 V PF> 0.95 3000K	Protección contra truenos incluida. Tamaño del producto: 860*330*80mm	2 años	47,70
TYD-LD28-200W	200W	Material del accesorio: aluminio Voltaje: 85-265 V PF> 0.95 3000K	Protección contra truenos incluida. Tamaño del producto:950*355*85mm	2 años	55,30



▶ TYD-LDO24-60W



▶ TYD-LDO24-90W



▶ TYD-LDO24-120W



▶ TYD-LDO24-150W



▶ TYD-LDO24-180W

MODELO	PODER	CRI	VOLTAJE	LUMEN	COLOR DE TEMPERATURA	ÁNGULO	IP	TAMAÑO	GARANTÍA	PRECIO \$USD
TYD-LDO24-60W	60W	75	85-265V	100lm/w	2700-7000K	180	IP65	495*310*75mm	2 años	41,13
TYD-LDO24-90W	90W	75	85-265V	100lm/w	2700-7000K	180	IP65	595*310*75mm	2 años	53,23
TYD-LDO24-120W	120W	75	85-265V	100lm/w	2700-7000K	180	IP65	695*310*75mm	2 años	66,94
TYD-LDO24-150W	150W	75	85-265V	100lm/w	2700-7000K	180	IP65	795*310*75mm	2 años	78,23
TYD-LDO24-180W	180W	75	85-265V	100lm/w	2700-7000K	180	IP65	895*310*75mm	2 años	90,32



▶ TYD-LD011-100W



▶ TYD-LD011-150W



▶ TYD-LD011-200W



▶ TYD-LD011-250W



▶ TYD-LD022



▶ TYD-LD023



▶ TYD-LDXK01



▶ TYD-LDXK02



▶ TYD-LDXK03



▶ TYD-LD027-28W



▶ TYD-LD027-42W



▶ TYD-LD027-56W



▶ TYD-LD027-70W



▶ TYD-LD027-84W



▶ TYD-LD027-98W



▶ TYD-LD027-112W



▶ TYD-LD027-126W



▶ TYD-LD027-140W



▶ TYD-SLS-20W



▶ TYD-SLS-30W



▶ TYD-SLS-40W



▶ TYD-SLS-50W



▶ TYD-SLS-60W



▶ TYD-SLS-70W



▶ TYD-SLS-80W



▶ TYD-LD021-12W



▶ TYD-LD021-24W



▶ TYD-LD021-30W



▶ TYD-LD021-40W



▶ TYD-LD021-50W



▶ TYD-LD021-60W



▶ TYD-LD021-80W



▶ TYD-LD021-100W



▶ TYD-LD021-120W



▶ TYD-LD021-150W

MODELO	TAMAÑO: PRODUCTO	WATT	TAMAÑO: EMPAQUE	PESO (Kg)	GARANTÍA	PRECIO \$USD
TYD-LD021-12W	150*105*44mm	12W	0,9	0,9	2 AÑOS	6,92
TYD-LD021-24W	400*130*50mm	24W	1.5*43.5*3	1,2	2 AÑOS	10,77
TYD-LD021-30W	495*210*50mm	30W	51*22*8	2,3	2 AÑOS	11,54
TYD-LD021-40W	495*210*50mm	40W	51*22*8	2,3	2 AÑOS	13,08
TYD-LD021-50W	495*210*50mm	50W	51*22*8	2,3	2 AÑOS	17,5
TYD-LD021-60W	555*255*60	60W	57*27*9	3,1	2 AÑOS	26,15
TYD-LD021-80W	610*268*55mm	80W	57*27*9	4,1	2 AÑOS	28,46
TYD-LD021-100W	610*268*55mm	100W	62*28*8.5	4,1	2 AÑOS	36,16
TYD-LD021-120W	645*285*65	120W	/	5,7	2 AÑOS	45,38
TYD-LD021-150W	795*315*72	150W	/	7,35	2 AÑOS	51,54

VOLTAJE	LUMEN	TEMPERATURA	ÁNGULO BEAN	IP
85-265V	100lm/w	2700-7000K	120	IP65



TYD ELECTRONICS



Mary Miao



0086 18929358991



0086 0755 29102993



info@tydelectronics.com



www.tydelectronics.com

